

MORE FROM WOOD.



Egger Decoratieve Collectie

Leveroverzicht

Informatie voor planning en toepassing




EGGER Decoratieve Collectie

2020 – 22

Decor- en productcombinaties voor al uw behoeften

De EGGER Decoratieve Collectie biedt meerdere productcombinaties voor een groot aantal verschillende toepassingen. Omdat de collectie een volledige oplossing biedt, hoeft u geen compromis te sluiten ten aanzien van hoogwaardige oppervlakken, decors en structuren.

De volledige EGGER decoratieve collectie nu ook mobiel beleven

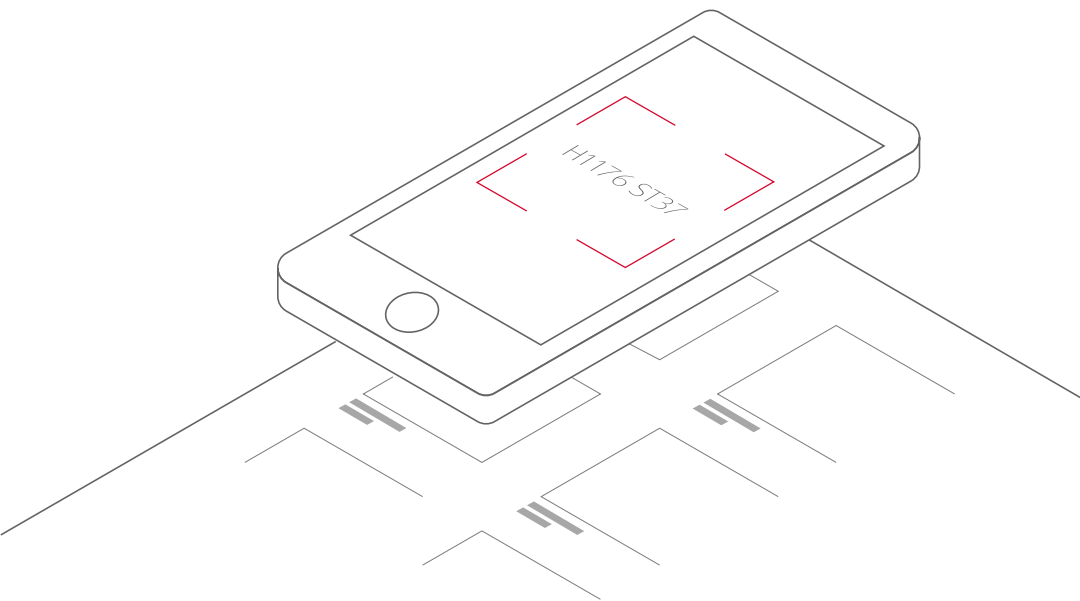

1.

Open de EGGER Collectie-app op uw smartphone.
2.

Gebruik de scanfunctie om de decorcode in te scannen.
3.

Krijg toegang tot:

 - Beschikbaarheid
 - 3D-visualiser
 - Stalenshop
 - Decorcombinaties



Decor- en materiaalkoppeling

Alle decors zijn telkens beschikbaar in bijpassend plaatmateriaal, laminaat en kantenband. Informatie over de beschikbaarheid van een product kunt u terugvinden in deze brochure of u kunt gebruikmaken van de EGGER Collectie-app.

Inhoud

08	Levergids witte decors
08	Levergids unikleuren, hout- en materiaalreproducties
30	Decoroverzicht hout-en materiaalreproducties en werkbladen
36	NCS / RAL / Pantone-kleurwaarden unikleuren
39	Dragers
42	 Eurodekor gemelamineerde spaanplaat
44	 Laminaat
47	 Kantenband
52	 PerfectSense gelakte platen
54	 Werkbladen
59	Spatwanden
62	 Compactlaminaten
66	 Eurolight lichtgewicht platen
68	Opgelijmde laminaten
70	OSB Combiline



Materialen op basis van hout dragen bij aan klimaatbescherming...

...en u kunt nu een idee krijgen van de manier waarop ze dat precies do en.

Productopbouw



-13,3 kg CO₂/m²



27% gerecycled materiaal
32% bijproducten uit de houtzagerij
41% nieuwe grondstoffen



85% materiaal uit herbruikbare bronnen
15% materiaal uit fossiele bronnen

Carbonvoetafdruk*

De CO₂ voetafdruk kan worden gebruikt om de omvang te meten van de impact die een product heeft op het klimaat. Voor gecoate spaanplaat is deze impact klein, zelfs onder nul. Waarom? Tijdens de groei heeft het hout meer CO₂ geabsorbeerd dan wordt uitgestoten tijdens het transport en de productieprocessen.

Bijdrage aan de kringlooeconomie**

Om natuurlijke hulpbronnen te behouden, moeten wij optimaal gebruikmaken van bestaande materialen. Deze indicator toont aan hoe goed dit in de praktijk kan worden toegepast.

De gecoate spaanplaat is samengesteld uit meer dan 50% gerecycleerd materiaal of gerecycleerde bijproducten uit andere sectoren.

Bijdrage aan de bio-economie**

Grondstoffen hebben een verschillende tijd nodig om zich te herstellen. Bomen groeien in een paar decennia, terwijl het miljoenen jaren kost om fossiele brandstoffen te vormen. In deze indicator worden de productbestanddelen als volgt vergeleken: { Hoeveel materiaal werd verkregen uit hernieuwbare grondstoffen en hoeveel uit fossiele brandstoffen?

Volledige openheid van onze kant en geen papierwerk voor u

Bespaar tijd en moeite tijdens openbare aanbestedingsprocedures of duurzaam gecertificeerde projecten als het gaat om het indienen van de juiste documenten. Informatie over milieu- en gezondheidsaspecten is al beschikbaar – dankzij de ‘volledig aangegeven’ EGGER-producten.



Meer informatie op www.egger.com/milieu

*) extern geverifieerde berekening volgens EN 15804, zie EPD

**) niet-gecontroleerde berekening volgens eigen methode, percentage per gewicht

Onze ecologische cyclus

Productie en verdere verwerking van materialen op basis van hout

Voor een voortdurende verbetering van onze milieuprestaties in het productieproces, kiezen wij voor internationaal gecertificeerde energie- en milieubeheersystemen in overeenstemming met ISO 50001, ISO 14001 en EMAS.

Zagerij

800.000 kubieke meter vuren- en dennenhout uit duurzame bossen worden elk jaar verzaagd door onze zagerij in Brilon. Restproducten uit de zagerij worden direct verder verwerkt in de productie van materialen op houtbasis.

Duurzame bosbouw

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van bossen en milieu en wij zijn gecertificeerd conform PEFC™ en FSC®, afhankelijk van de beschikbaarheid van het hout. In lijn met de Europese houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR) kopen wij uitsluitend hout van gecontroleerde leveranciers.

Consument / Product EPD's

Wij bieden volledige transparantie met Milieugebonden Productverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD's). Deze bieden professionals belangrijke informatie over milieu- en gezondheidsaspecten en zijn tevens beschikbaar voor geïnteresseerde eindgebruikers.

Recycling

Gerecycled hout, bestaande uit afvalhout van weggegooiden goederen die ongeschikt zijn voor verkoop, wordt voorbereid en gebruikt in de productie van spaanplaat.



Hernieuwbare energie

Biogene brandstoffen die niet meer bruikbaar zijn, worden door ons omgezet in hitte en groene elektriciteit in onze eigen biomassacentrales.



--	--	--

Decoroverzicht

De gedrukte decorafbeeldingen op deze en volgende pagina's komen overeen met een uitsijding van 900 × 600 mm uit de hele plaat. Druktechnische kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Feelwood



Houtreproducties




Houtreproducties







Materiaalreproducties



Werkbladen

 H050 ST9	 H110 ST9	 H192 ST10	 H193 ST12	 H194 ST12
 H195 ST10	 H197 ST10	 H198 ST10	 H1145 ST10	 H1176 ST37
 H1180 ST37	 H1181 ST37	 H1313 ST10	 H1318 ST10	 H1344 ST32
 H1401 ST22	 H1486 ST36	 H1582 ST15	 H2031 ST10	 H2032 ST10
 H2033 ST10	 H3133 ST12	 H3176 ST37	 H3303 ST10	 H3330 ST36
 H3730 ST10	 F007 ST10	 F008 ST10	 F009 ST9	 F010 ST9
 F011 ST9	 F012 ST9	 F014 ST9	 F021 ST75	 F028 ST89
 F041 ST15	 F093 ST15	 F094 ST15	 F095 ST87	 F104 ST2

 F117 ST76	 F121 ST87	 F186 ST9	 F187 ST9	 F204 ST75
 F205 ST9	 F206 PT	 F206 ST9	 F221 ST87	 F222 ST76
 F242 ST10	 F274 ST9	 F275 ST9	 F292 ST9	 F302 ST87
 F311 ST87	 F333 ST76	 F371 ST89	 F484 ST87	 F502 ST2
 F508 ST10	 F627 PT	 F637 ST16	 F812 PT	 F812 ST9



F093 ST15 / U999 PM



Kleurwaarden unidecors

NCS / RAL / Pantone

Decor	Oppervlakte-structuur	Decornaam	NCS	RAL	Pantone
W908	SM	Basiswit	S0502-G	9016	-
W908	ST2	Basiswit	S0502-G	9016	-
W911	SM	Gebroken wit	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST2	Gebroken wit	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST15	Gebroken wit	S0502-G50Y	9010	-
W980	SM	Platinawit	S0300-N	9016	-
W980	ST2	Platinawit	S0300-N	9016	-
W980	ST15	Platinawit	S0300-N	9016	-
W1000	ST9	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	ST19	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	ST38	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	ST76	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	HG	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	PG	Premium wit	S0500-N	9003	-
W1000	PM	Premium wit	S0502-G50Y	9016	-
W1000	PT	Premium wit	S0502-G50Y	9016	-
W1001	ST9	Solid premium wit	S0500-N	9003	-
W1001	HG	Solid premium wit	S0500-N	9003	-
W1100	ST9	Alpenwit	S0502-R50B	9003	-
W1100	HG	Alpenwit	S0502-R50B	9003	-
W1100	PG	Alpenwit	S0502-R50B	9003	-
W1100	PM	Alpenwit	S0300-N	9003	-
W1100	PT	Alpenwit	S0300-N	9003	-
W1101	ST9	Solid Alpenwit	S0502-R50B	9003	-
W1101	ST76	Solid Alpenwit	S0502-R50B	9003	-
W1200	ST9	Porseleinwit	S1002-G50Y	9016	-
W1300	ST9	Polair wit	S0505-R60B	-	-
U104	ST9	Albast wit	S0505-Y10R	1013	-
U107	ST9	Pastelgeel	S0520-Y10R	-	1205U
U108	ST9	Vanille	S0907-Y10R	1015	-
U113	ST9	Katoenbeige	S0907-Y30R	1015	-
U114	ST9	Zonnebloemgeel	S1060-Y10R	1023	114U
U131	ST9	Citroengeel	S0560-G90Y	1016	101U
U140	ST9	Saffraangeel	S1030-Y10R	-	-
U146	ST9	Maisgeel	S1050-Y10R	-	141C
U156	ST9	Zandbeige	S1505-Y50R	-	-
U163	ST9	Currygeel	S2060-Y10R	1032	-
U200	ST9	Beige	S3010-Y50R	-	-
U201	ST9	Kiezelgrijs	S3502-Y	7044	402U
U201	ST19	Kiezelgrijs	S3502-Y	7044	402U
U216	ST9	Oesterbeige	S0502-Y50R	9001	-
U222	ST9	Crème	S0505-Y40R	-	-

Decor	Oppervlakte-structuur	Decornaam	NCS	RAL	Pantone
U232	ST9	Nude abrikoos	S3020-Y70R	-	480C
U311	ST9	Bordeaux	S5040-R	-	-
U313	ST9	Nude roze	S0505-Y80R	-	-
U321	ST9	Chinarood	S1580-Y90R	3020	-
U323	ST9	Kersenrood	S3060-R	3003	187C
U323	HG	Kersenrood	S3060-R	3003	187C
U323	PG	Kersenrood	S3060-R	3003	187C
U325	ST9	Antiek roze	S3020-Y80R	-	5005U
U328	ST9	Lipstickrood	S1080-Y80R	2002	173C
U330	ST9	Aubergine	S7010-R30B	-	-
U332	ST9	Oranje	S0570-Y50R	2003	-
U337	ST9	Fuchsiaroze	S3050-R20B	-	208C
U340	ST9	Sorbetoranje	S1070-Y30R	-	130U
U350	ST9	Siena oranje	S3060-Y40R	-	152U
U363	ST9	Flamingoroze	S1040-R10B	3015	700U
U390	ST9	Indianenrood	S2070-Y80R	3016	173U
U399	ST9	Granaatappelrood	S6030-R	3005	498C
U400	ST9	Pastelpaars	S1010-R50B	-	664U
U404	ST9	Krokuspaars	S2060-R40B	4008	2415U
U414	ST9	Donkerpaars	S6030-R50B	-	-
U420	ST9	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	ST9	Violet	S5030-R60B	-	275U
U500	ST9	Gletsjerblauw	S1515-B20G	-	-
U504	ST9	Kosmisch blauw	S6020-R90B	5000	295U
U507	ST9	Rookblauw	S5020-R90B	5014	652U
U515	ST9	Frans blauw	S2050-R90B	-	292U
U522	ST9	Horizonblauw	S1030-R80B	-	2708U
U525	ST9	Delfts blauw	S3060-R90B	-	300U
U533	ST9	Polair blauw	S0510-R90B	-	642C
U540	ST9	Denimblauw	S3010-R90B	-	651U
U560	ST9	Diepzeblauw	S5540-R70B	5002	72U
U570	ST9	Middernachtblauw	S7020-R70B	5013	2757U
U599	ST9	Indigoblauw	S8505-R80B	5004	-
U599	PM	Indigoblauw	S8005-R80B	-	-
U599	PT	Indigoblauw	S8005-R80B	-	-

Decor	Oppervlakte-structuur	Decornaam	NCS	RAL	Pantone
U600	ST9	Meigroen	S2060-G20Y	6018	368U
U606	ST9	Dennengroen	S7020-B90G	6005	343U
U608	ST9	Pistachegroen	S2005-G40Y	-	5527U
U617	ST9	Wasabigroen	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	ST9	Kiwigroen	S3050-G40Y	-	377U
U630	ST9	Limoengroen	S1060-G40Y	-	381U
U633	ST9	Turquoise	S3050-B20G	5021	3145U
U636	ST9	Fjordgroen	S4010-B50G	-	-
U646	ST9	Niagaragroen	S5030-B30G	-	3165U
U650	ST9	Varengroen	S4550-G30Y	6010	363U
U655	ST9	Smaragdgroen	S4050-B90G	6016	341U
U660	ST9	Amazonegroen	S6030-B50G	6004	-
U702	ST9	Kasjmiergrijs	S2005-Y60R	-	406U
U702	ST89	Kasjmiergrijs	S2005-Y60R	-	406U
U702	HG	Kasjmiergrijs	S2005-Y60R	-	406U
U702	PG	Kasjmiergrijs	S2005-Y50R	-	-
U702	PM	Kasjmiergrijs	S2002-Y50R	-	-
U702	PT	Kasjmiergrijs	S2002-Y50R	-	-
U7021	ST9	Solid Kasjmiergrijs	S2005-Y60R	-	406U
U705	ST9	Angoragrijs	S1002-Y50R	-	-
U707	ST9	Zijdegrijs	S1500-N	7047	-
U708	ST9	Lichtgrijs	S2000-N	7047	420C
U708	HG	Lichtgrijs	S2000-N	7047	420C
U708	PG	Lichtgrijs	S1500-N	-	-
U708	PM	Lichtgrijs	S2002-G50Y	-	-
U708	PT	Lichtgrijs	S2002-G50Y	-	-
U7081	ST9	Solid Lichtgrijs	S2000-N	7047	420C
U7081	ST76	Solid Lichtgrijs	S2000-N	7047	420C
U717	ST9	Dakargrijs	S3005-Y20R	7032	-
U727	ST9	Steengrijs	S4005-Y50R	-	407C
U727	HG	Steengrijs	S4005-Y50R	-	407C
U727	PG	Steengrijs	S4005-Y50R	-	407C
U727	PM	Steengrijs	S4005-Y20R	-	-
U727	PT	Steengrijs	S4005-Y20R	-	-
U732	ST9	Stofgrijs	S5000-N	7037	423U
U732	HG	Stofgrijs	S5000-N	7037	423U
U732	PG	Stofgrijs	S5000-N	7037	423U
U732	PM	Stofgrijs	S5000-N	7037	423U
U732	PT	Stofgrijs	S5000-N	7037	423U

Decor	Oppervlakte-structuur	Decornaam	NCS	RAL	Pantone
U740	ST9	Donkertaupe	S5005-Y20R	-	-
U741	ST9	Lavagrijs	S7005-Y20R	7013	405C
U748	ST9	Truffelbruin	S7005-Y50R	-	411U
U750	ST9	Muisgrijs	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U763	ST9	Parelgrijs	S2500-N	-	-
U763	ST76	Parelgrijs	S2500-N	-	-
U767	ST9	Cubanietgrijs	S6005-Y20R	7048	-
U775	ST9	Witgrijs	S1000-N	9002	-
U780	ST9	Monumentgrijs	S5005-B20G	-	444U
U788	ST9	Arctisch grijs	S4500-N	-	Cool grey 7U
U807	ST9	Nougatbruin	S6020-Y50R	8024	-
U818	ST9	Donker kastanje	S8010-Y50R	8016	-
U830	ST9	Nude karamel	S3030-Y50R	-	-
U899	ST9	Soft black	S8500-N	-	Black 3U 2X
U8991	ST9	Solid soft black	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	ST9	Onyxgrijs	S6500-N	7012	-
U961	ST2	Grafietzwart	S8000-N	7021	433U
U961	ST19	Grafietzwart	S8000-N	7021	433U
U961	HG	Grafietzwart	S8000-N	7021	433U
U961	PG	Grafietzwart	S8000-N	7021	433U
U961	PM	Grafietzwart	S7500 N	-	-
U961	PT	Grafietzwart	S7500 N	-	-
U963	ST9	Diamantgrijs	S7500-N	7024	426U
U9631	ST9	Solid diamantgrijs	S7500-N	7024	426U
U968	ST9	Koolstofgrijs	S7502-B	7016	-
U989	ST9	Zwartbruin	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U999	ST2	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST9	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST12	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST19	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U998	ST38	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST76	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST89	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	HG	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	PG	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	PM	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
U999	PT	Zwart	S9000-N	9005	3C2X
F509	ST9	Aluminium	-	9006	-

De gegeven referentie is niet altijd 100 % passend. Een vergelijking met echte stalen is noodzakelijk.





Kale spaanplaat

De juiste drager voor elk doel

Onze Eurospan kale spaanplaten zijn uit voorraad leverbaar in verschillende formaten en diktes, variërend van 8 tot 38 mm.

Opslaginstructies: Spaanplaat moet op een schone, gesloten en droge plaats worden opgeslagen (bij ongeveer 20° C en een relatieve vochtigheid van 55 % tot 65 %). De spaanplaat mag niet worden opgeslagen in de buurt van water en direct contact met de grond moet worden vermeden. De platen moeten plat en horizontaal worden bewaard. Geschikte dwarsliggers moeten voor dit doel op de vloer worden geplaatst. Bij het hanteren van gemelamineerde platen moet u voorkomen dat de decoratieve oppervlakken met elkaar in contact komen. De platen optillen met de hand of met zuignappen. Het decoratieve oppervlak van de bovenste plaat moet worden afgedekt met een stuk karton of een stijve plaat van minstens dezelfde grootte. Aanbevolen wordt de platen gedurende 10 dagen voor gebruik te laten acclimatiseren.

Plaattype	Materiaalbeschrijving	Materiële kenmerken	Toepassingsgebieden
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE Spaanplaat conform EN 312 type P2, Euroklasse D-s2, d0 (EN 13501-1)	▪ Drielaagse opbouw, bestaande uit dunne deklagen en een stabiele middenlaag ▪ Fijne oppervlaktestructuur ▪ Sterk verdichte middenlaag	▪ Zeer hoge stabiliteit ▪ Uitstekende eigenschappen om te bekleden (melamineren, oplijmen van laminaat, fineren, enz.)	▪ Meubel- en interieurbouw in droge ruimtes, werkbladen – niet-dragend
Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE Spaanplaat conform EN 312 type P3 Euroklasse D-s2, d0 (EN 13501-1)	▪ Drielaagse opbouw, bestaande uit dunne deklagen en een stabiele middenlaag, groengekleurd voor betere herkenning ▪ Fijne oppervlaktestructuur ▪ Sterkverdichte kernlaag	▪ Gering zwelgedrag ▪ Waterbestendige hechting ▪ Uitstekende eigenschappen om te bekleden (melamineren, oplijmen van laminaat, fineren, enz.)	▪ Meubel- en interieurbouw in vochtige ruimtes: badkamers, werkbladen en vensterbanken – niet-dragend
Eurospan Flammex E1E05 P2 CE Spaanplaat conform EN 312 type P2, Euroklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)	▪ Drielaagse structuur, bestaande uit dunne deklagen en een stabiele middenlaag, roodgekleurd voor betere herkenning ▪ Fijne oppervlaktestructuur ▪ Sterk verdichte kernlaag	▪ Moeilijk brandbaar ▪ Geen druppelvorming tijdens het branden ▪ Weinig rookontwikkeling ▪ Geringe warmteontwikkeling ▪ Uitstekende eigenschappen om te bekleden (melamineren, oplijmen van laminaat, fineren, enz.)	▪ Meubel- en interieurbouw, ook voor openbare projecten, wandbekleding, scheidingswanden en deuren – niet-dragend
Eurospan JP F0.3 F**** Spaanplaat	▪ Gecertificeerd volgens de Japanse JISstandaard	▪ Bijzonder laag formaldehydegehalte	▪ Meubel- en interieurbouw
Dunspaanplaat E1E05 P2 CE Spaanplaat conform EN 312 type P2	▪ Extra dunne spaanplaat	▪ Licht en fijn oppervlak ▪ Geschuurd of ongeschuurd ▪ Kan worden veredeld met een groot aantal materialen ▪ Voor veredeling met laminaten, PVC of afwerkingsfolie	▪ Deurbekleding en onbewerkte deuren ▪ Toplagen voor lichtgewicht meubilair ▪ Achterpanelen voor meubilair
MDF E1E05 TSCA ST CE Vezelplaat met gemiddelde dichtheid volgens EN 622-5 Euroclass B-s1, d0	▪ Uniforme, fijne vezelstructuur ▪ Regelmatig oppervlak, hoge oppervlaktedichtheid en dichte, homogene kern	▪ Heel goed te profileren ▪ Hoge trekvastheid en kantenstabiliteit ▪ Bijzonder goed dichtheidsprofiel ▪ Goed statisch draagvermogen ▪ Gering zwelgedrag ▪ Perfect egaal oppervlak voor alle soorten afwerking en bekleding, vb. lak ▪ Gereduceerd formaldehydegehalte	▪ Meubel- en interieurbouw in droge ruimtes – niet-dragend ▪ Perfect om te frezen, te groeven en te profileren
MDF Flammex E1E05 TSCA CE Vezelplaat met gemiddelde dichtheid volgens EN 622-5, Euroklasse B-s1, d0 (EN13501-1)	▪ Uniforme, fijne vezelstructuur ▪ Regelmatig oppervlak, hoge dichtheid van het oppervlak en een dichte homogene kern	▪ Brandvertragend MDF met gereduceerd gehalte formaldehyde ▪ Heel goed te profileten ▪ Hoge trekvastheid en kantenstabiliteit ▪ Bijzonder goed dichtheidsprofiel ▪ Goed statisch draagvermogen ▪ Gering zwelgedrag ▪ Perfect egaal oppervlak voor alle soorten afwerking en bekleding, bv lak.	▪ Meubel- en interieurbouw, ook voor openbare projecten – niet-dragend ▪ Perfect om te frezen, te groeven en te profileren
Dun MDF E1E05 TSCA Vezelplaat met gemiddelde dichtheid in lijn met EN 622-5	▪ Fijn en regelmatig oppervlak ▪ Gecertificeerd volgens de CARB2- en EPAnorm	▪ Prima geschikt voor frezen ▪ Zeer bestendig tegen buigen ▪ Hoge oppervlaktedichtheid ▪ Perfect egaal oppervlak voor alle soorten afwerking en bekleding, bv lak.	▪ Achterpanelen voor meubilair ▪ Vouwelementen ▪ Ladebodems ▪ Deuren
Eurolight E1E05 TSCA CE Lichtgewicht plaat Euroklasse D-s2, d0 (EN 13501-1) Euroklasse E (EN 13501-1)	▪ Samengestelde plaat met stabiele deklaag van spaanplaat (telkens 8 mm, andere diktes op aanvraag) ▪ Lichtgewicht kern van gerecycled karton	▪ Hoge stabiliteit ▪ Laag gewicht ▪ Uiterst stevig ▪ Spaart grondstoffen ▪ Optimale buigvastheid	▪ Meubel- en interieurbouw, deurconstructie, caravanbouw ▪ Perfect om compacte, massief ogende maar toch lichtgewicht meubels te bouwen ▪ Breng een revolutie teweeg in ontwerp- en constructiemogelijkheden
OSB Combiline	▪ Hoogbelastbare plaat, samengesteld uit een dun-MDF oppervlak en een OSB-kern.	▪ Vochtbestendig ▪ Lage formaldehyde-emissie ULEF (Ultra Low Edition) ▪ Zeer goede buigsterkte ▪ Hoge stabiliteit ▪ Bevestigingsmiddelen en beslag kunnen goed worden bevestigd ▪ Voor de beste afwerking / coating met ieder type laminaat, lak en lazuur dankzij een dunne deklaag van MDF	▪ Rompconstructie en meubelbouw met hoge esien qua buigzaamheid en belastbaarheid ▪ Winkelinrichting en interieurbouw ▪ Stand- en podiumbouw ▪ Scheidingswanden ▪ Stellingsystemen






Eurodekor Gemelamineerde spaanplaat



Het ideale materiaal voor een brede reeks verticale en horizontale meubeltoepassingen zoals deurfronten, kasten, garderobes, wandpanelen. Eurodekor gemelamineerde spaanplaat (volgens EN14322) bestaat uit een kernlaag van kale spaanplaat en met melaminehars geïmpregneerd decorpapier aan beide zijden. De platen kunnen gemakkelijk gezaagd, afgekant en verder bewerkt worden. EGGER biedt moderne en slijtvaste oplossingen in decor- en productkoppe-ling. Hoogkwalitatieve meubels kunnen geproduceerd worden door enerzijds voor passende kantenband te kiezen of ander-zijds een accent te leggen via kleur, structuur of glansgraad. Verdere details zijn te vinden op pagina 47.

Productopbouw

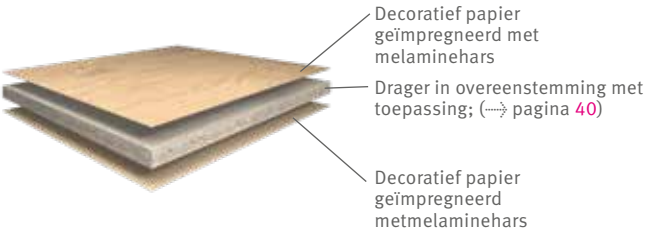



CO₂

–13,3 kg CO₂/m²



27% gerecycleerd materiaal

32% bijproducten uit de houtzagerij-industrie

41% nieuwe grondstoffen



85% materiaal uit herbruikbare bronnen

15% Material aus fossilen Ressourcen

De drager varieert afhankelijk van de toepassing en de bloot-stelling aan spanning (→ pagina 40). De oppervlaktestructuur wordt bereikt door het persen met gegraveerde drukplaten.

Plaattype	Eurodekor gemelami-neerde spaanplaat
Opslagformaat (mm)	2.800 × 2.070
Drager	E1E05 TSCA P2 CE spaanplaat, droge ruimtes

Feelwood oppervlakken

- De structuur van de plaat loopt synchroon met de tekening. Vanwege de omstandigheden tijdens de productie kunnen er kleine afwijkingen zijn in de synchroniciteit.
- Door het gebruik van de allernieuwste technologieën kunnen Eurodekor platen worden gefabriceerd met een Feelwood oppervlaktestructuur aan beide zijden.

Technische gegevens


- 100 % recycleerbaar product
- De oppervlakte-eigenschappen van de met melaminehars geïmpregneerde platen zijn conform EN14322. De mecha-nische eigenschappen worden beïnvloed door de gekozen drager (→ pagina 40).
- Een haalbaarheidstest is verplicht voor decor- en structu-urcombinaties of combinaties van voor- en achterkant die afwijken van de standaard.
- Synchrone oppervlaktestructuren worden met een meer-laagse opbouw geproduceerd. De afgewerkte dikte van de platen kan daarom verschillen van de nominale dikte.
- Antibacterieel (getest volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)





Laminaten combineren duurzaamheid met een aantrekkelijk ontwerp. De meerlaagse samenstelling en de gebruikte materialen garanderen uitstekende bruikbaarheid voor alle decors. Vanwege de meerlaagse opbouw zijn laminaten het perfecte robuuste materiaal waar een slijtvast oppervlak nodig is. Bovendien zijn ze de ideale oplossing voor gebogen of afgeronde oppervlakken.

Productopbouw

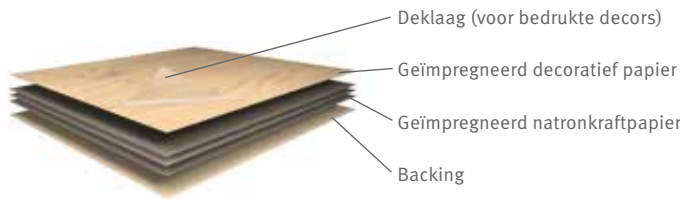

 **2,29 kg CO₂/m²**

 **57 %** materiaal uit herbruikbare bronnen
43 % materiaal uit fossiele bronnen

Laminaten zijn geschikt voor horizontale en verticale toepassingen. De kwaliteit van het laminaat wordt geclassificeerd volgens de toepasselijke productnorm EN 438 en de verschillende types. Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en gepostformeerde laminaatkwaliteit:

Type S  Standaardkwaliteit betekent dat dit materiaal kan worden gebruikt als bekledingsmateriaal voor oppervlakken, maar niet kan worden gepostformeerd.

Type P  Postformeerbare of gepostformeerde kwaliteit betekent dat dit laminaat overeenkomt met type S, maar ook postformeerbaar is.

Type F  Brandvertragende kwaliteit betekent: komt overeen met type S, maar heeft een hogere weerstand tegen blootstelling aan vuur.

Eigenschappen

- Slijtvast, impact- en krasbestendig
- Lichtecht en voedselveilig
- Hygiënisch
- Gemakkelijk te reinigen
- Vlekbestendig
- Hittebestendig
- Multifunctionele toepassingen
- Antibacterieel (getest volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

Productvarianten in één oogopslag

Benoeming	Type	Nominale dikte (mm)	Afmetingen (mm)
Laminaat ¹⁾	P	0,80	3.050 of 2.800 × 1.310 mm, volgens tabel vanaf pag 8
Laminaat ¹⁾	P	0,60	lengte varieert van 2.000 – 5.610 × 1.310 ²⁾
Laminaat met een gekleurde kern ¹⁾	S	0,80	3.050 of 2.800 × 1.310 mm, volgens tabel vanaf pag 8 ²⁾
XL Laminaat ¹⁾	S	0,80	2.790 × 2.060 ³⁾
Laminaat PerfectSense Topmatt	S	0,80	3.050 of 2.800 × 1.310 mm, volgens tabel vanaf pag 8 ²⁾
Laminaat Flammex	F	0,80	Productie op aanvraag
Deurlaminaten		0,80	2.150 × 950 / 2.150 × 1.020

¹⁾ MED – Marine Equipment Directive (richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen) – gecertificeerde laminaatkwaliteit. Maakt toepassing in de scheepsbouw mogelijk.
²⁾ geselecteerde decors, zie tabel vanaf pagina 8
³⁾ geselecteerde decors en structuren, zie tabel vanaf pagina 8

Toepassingsgebieden:

De EGGER Collectie biedt u het juiste laminaat voor een verscheidenheid aan toepassingen uit voorraad en met een minimale bestelhoeveelheid van één stuk. De toepassingen omvatten werkbladen, tafelbladen, deuren, kozijnen, wandbekleding, bureaubladen, afsluitpanelen, wandplanken, akoestische elementen, vensterbanken, achterpanelen en meubelfronten.

Voor High Gloss (HG) en PerfectSense Topmatt (PT) laminaats-structuren wordt het oppervlak standaard geleverd met een beschermfolie. Tijdens het coatingproces blijft de folie op het oppervlak om verontreiniging en schade te voorkomen - zie de technische fiche “EGGER laminaat met beschermfolie”.

Dankzij het duurzame, hygiënische en dichte oppervlak hebben de laminaten geen speciaal onderhoud nodig. **De volgende aanbevelingen moeten bij dagelijks gebruik in acht worden genomen:**

- Brandende sigaretten die direct op een laminaat worden geplaatst, zullen het oppervlak beschadigen.
  Gebruik altijd een asbak
- Laminaatoppervlakken mogen niet worden gebruikt om op te snijden omdat de messen snijsporen kunnen achterlaten.
  Gebruik altijd een snijplank
- Plaats geen heet kookgerei, bv. ovenschalen, pannen, enz., die rechtstreeks uit de oven of van de kookplaat komen op het laminaatoppervlak.
  Gebruik altijd een onderzetter
- Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden afgeveegd of opgeruimd. Langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen kan het glansniveau van een laminaatoppervlak veranderen.
  Gemorste vloeistoffen moeten nauwkeurig en snel worden opgeruimd

Kantenband



Creëer meubilair dat naadloos bij elkaar past dankzij een uitgebreid gamma aan kleuren, designs en structuren. Onze ruime keuze in kantenband biedt een oplossing voor al uw noden.

Informatie

- Het oppervlak van de kantenband wordt krasbestendig gemaakt door middel van UV-geharde synthetische hars en hebben een hoge slijtweerstand.
- Deze worden gekenmerkt door hoge duurzaamheid, schokbestendigheid en hardheid van het oppervlak, zijn hygiënisch en waterbestendig.
- ABS-kantenband is aan de rugzijde voorzien van een primer. Dit garandeert een perfecte hechting van de rand aan het kernmateriaal met commercieel beschikbare smeltlijmen.
- Met ons Eurodekor voorraadprogramma leveren wij bijpassende EGGER kantenband uit voorraad.
- Voor alle op bestelling geproduceerde Eurodekor producten is kantenband beschikbaar in de standaarddiktes van 0,4 en 0,8 en 2 mm met een levertijd.

Productvarianten

Materiaal	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Opmerking
ABS	19,0	0,8/2,0	Bijpassend decor
	23,0	0,4/0,8/2,0	Bijpassend decor
	23,0	1,0	PerfectSense
	28,0	0,8/2,0	Bijpassend decor
	33,0	0,8/2,0	Bijpassend decor
	43,0	0,8/2,0	Bijpassend decor
	43,0	1,5	Werkblad
	23,0	1,5	Werkblad
	54,0	2,0	Eurolight
	100,0	0,8/2,0	MJR bijpassend decor
	100,0	1,0	MJR PerfectSense
	23,0	0,8	Kopse kantenband
	43,0	0,8	Kopse kantenband
	43,0	1,5	Kopse kantenband
PMMA	43,0	2,0	Kopse kantenband
	23,0	1,3	Accent
	23,0	1,3	PerfectSense Doppia
	23,0	1,3	Accent

ABS-kantenband

ABS-kantenband wordt gebruikt voor de afwerking van gelamineerde materialen op houtbasis, zoals spaanplaat, MDF, HDF en lichtgewicht platen, omdat het de perfecte 'finishing touch' geeft aan alle soorten plaatmateriaal. EGGER ABS-kantenband is beschikbaar in een ruim scala aan breedtes en diktes die zijn afgestemd op het EGGER productassortiment voor wat betreft structuur, nerf en glansniveau. ABS-kantenband is gecertificeerd als voedselveilig.

ABS kopse kantenband

Kopse kantenband benadrukt het natuurlijke effect van de decors en creëert een authentiek uiterlijk en is optisch en tastbaar nauwelijks van gezaagd hout te onderscheiden. Kopse kantenband is leverbaar in verschillende breedtes voor de decors met synchrone oppervlaktestructuur met uitzondering van de decors H1250, H1377, H1379, H1400, H3154, H3330 en alle ST36.



Gebruik onze kantenbandconfigurator op www.egger.com/kantenbandconfigurator en ontdek hoe de mini-jumborol optimaal kan worden afgesneden voor uw projecten.

Kantenband configurator

- Moderne trends en meubelontwerpen met afmetingen die niet standaard zijn, vragen vaak om ABS-kantenband in speciale breedtes. Met behulp van onze online kantenbandconfigurator kan kantenband die niet op voorraad is binnen de EGGER Decoratieve collectie individueel geconfigureerd worden.
- Kantenband oplossingen in de EGGER decor- en structuurcombinaties kunnen worden besteld in individuele breedtes tussen 12 en 100 mm.

ABS-accentkantenband

Met accentkantenband uit de nieuwe EGGER Decoratieve Collectie kan een groots effect gecreëerd worden met weinig moeite.

Drielaags



H8956	Drielaags wit-grijs	ST10
H8957	Drielaags natuur	ST10
H8906	Thermo lariks drielaags bruin	ST10
H8958	Drielaags antraciet	ST10

Speciaal



H8955	Multiplex zwart	SM
F8925	Vintage metaal	ST9



Kantenband

PMMA-kantenband

PMMA kantenband heeft een designfunctie en is geschikt voor het afkanten van smalle stroken.

















PMMA-kantenband PG/PM

Voor PerfectSense Gloss en Matt (alle decors) is PMMA-kantenband beschikbaar in het nieuwe Doppia Design in de afmeting 23 × 1,3 mm. PMMA-kantenband is afgestemd op de PerfectSense decors en heeft een uniek diepte-effect en perfectioneert hoogwaardige meubelonderdelen.


PMMA-accentkantenband

Bij meubelontwerp ligt de nadruk meer dan ooit tevoren op het combineren van verschillende materialen. Dit betekent ook dat unikleuren een belangrijk element zijn geworden bij het selecteren van decors. Op zichzelf zien ze er echter vaak erg saai uit. Echter, PMMA-accentkantenband gecombineerd met unikleuren zorgt voor een opvallende afwerking en er zijn tal van kleurencombinaties mogelijk. PMMA is een hoogwaardige kunststof die al jaren wordt toegepast, eenvoudig te verwerken is en daarom makkelijke fabricage garandeert.



Doppia



Trio



Duo



Speciaal




PerfectSense gelakte platen



PerfectSense vertegenwoordigt het hoogkwalitatieve gamma van hoogglanzende en mat gelakte MDF-platen. Met het bijzonder reflecterende, glasachtige oppervlak staat PerfectSense Gloss voor pure luxe. PerfectSense Matt is beschikbaar in neutrale decors en heeft een ultramat oppervlak met antivingerafdruk eigenschappen voor een luxueuze afwerking. PerfectSense valt op tussen de andere hoogwaardige oppervlakken vanwege de premium uitstraling en sfeer.

Productopbouw

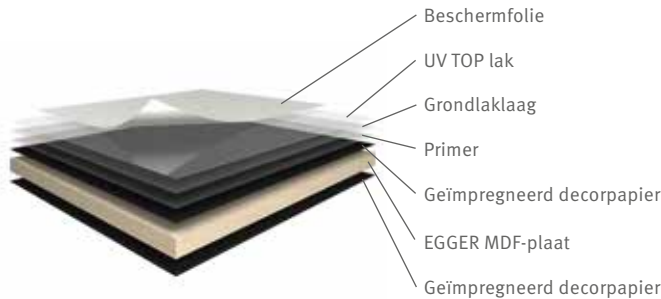

67% bijproducten uit de houtzagerij
33% nieuwe grondstoffen



80% materiaal uit herbruikbare bronnen
20% materiaal uit fossiele bronnen

Technische gegevens

Plaatype	PerfectSense gelakte platen
Opslagformaat (mm)	2.800 × 2.070 × 19
Drager	MDF E1 TSCA ST P2 CE Vezelplaat met gemiddelde dichtheid
Laminering	PerfectSense Gloss of Matt aan de voorkant, ST9 aan de achterkant
Kanten (mm)	Bijpassend ABS (23 × 1,0) en PMMA Doppia (23 × 1,3) kantenband beschikbaar

Informatie

- Geleverd met beschermfolie
- Plaatbreedte van 2.070 mm is geoptimaliseerd voor verzagen
- Het gladde oppervlak van de MDF-plaat zorgt voor een vlak en onberispelijk oppervlak
- Ontwerpvrijheid dankzij verschillende bijpassende producten (laminaten, kantenband, enz.)
- Verbeterde weerstand tegen microkrassen
- Een innovatief productieproces garandeert een lange levensduur van het oppervlak.

Wist u dat?

- PerfectSense aan beide zijden leverbaar is met hetzelfde decor en dezelfde structuur.
- PerfectSense Topmatt (PT) beschikbaar is als passend laminaat voor de matte gelakte platen.
- HG is beschikbaar als passend laminaat voor de hoogglans gelakte platen. Vanwege de verschillende productiemethoden kan het glansniveau tussen laminaat en gelakte platen variëren.

PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt volgt de trend volledig met het matte oppervlak en de antivingerafdruk technologie.



Voordelen

- De anti-vingerafdrukeigenschap van de PerfectSense Matt gelakte platen voorkomt zelfs afdrukken op vaak aangeraakte oppervlakken, zoals greeploze deuren.
- Eenvoudig schoon te maken
- Het matte oppervlak en de anti-vingerafdrukeigenschappen volgen de huidige trends.

PerfectSense Gloss (PG)


PerfectSense Gloss trekt de aandacht met een luxueus oppervlak.



Voordelen glans

- PerfectSense Gloss maakt exclusief en modern meubelontwerp mogelijk.
- Verbeterde weerstand tegen microkrassen
- PerfectSense Gloss maakt indruk met een speciale oppervlaktestructuur, het extreem diepte- en gloss effect.
- Onderscheidt zich van andere hoogglanzende oppervlakken



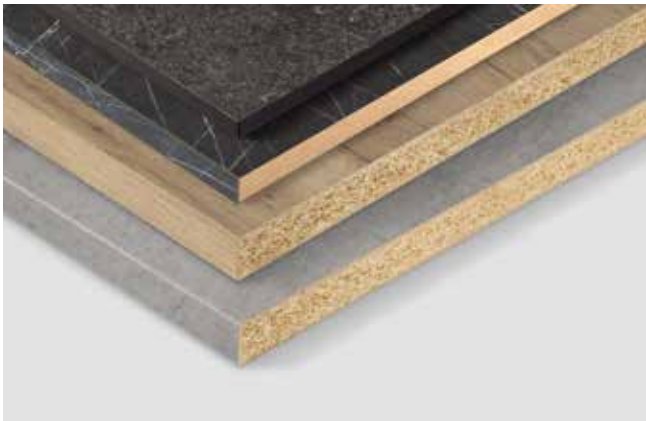

EGGER biedt een uitgebreid assortiment werkbladen. Het aanbod bevat 38 mm gepostformeerde en afgekante werkbladen. De EGGER Decoratieve collectie omvat ook twee trendy, dunne werkbladen.



27 % gerecycleerd materiaal
31 % bijproducten uit de houtzagerij
42 % nieuwe grondstoffen



84 % materiaal uit herbruikbare bronnen
16 % materiaal uit fossiele bronnen

Toepassingsgebieden
Werkbladen worden voornamelijk gebruikt in keukens. Dankzij hun functionaliteit kunnen deze ook worden gebruikt in badkamers, kantoren, winkels en hobbykamers.


- Eigenschappen**
- Slijtvast, impact- en krasbestendig
 - Lichtecht en voedselveilig
 - Hygiënisch
 - Gemakkelijk te reinigen
 - Vlekbestendig
 - Hittebestendig
 - Multifunctionele toepassingen

Technische details en informatie
Werkbladen met de structuur PerfectSense Topmatt (PT) worden standaard geleverd met beschermfolie. Tijdens de verwerking is het raadzaam de folie op het oppervlak te laten om schade en vuil te voorkomen. Dankzij de resistente en hygiënische eigenschappen, vereisen werkbladen geen speciaal onderhoud. De onderhoudsinstructies voor laminaat op pagina 20 moeten tijdens het dagelijks gebruik worden opgevolgd. Lees ook onze verwerkingsinstructies voor werkbladen.



Gepostformeerde werkbladen
Het gepostformeerde werkblad – MOD 300/3 – is een gevestigde waarde. De werkbladen zijn populair vanwege de naadloze laminering die begint op het oppervlak en meebuigt rond de randen en onder het werkblad.

Productopbouw

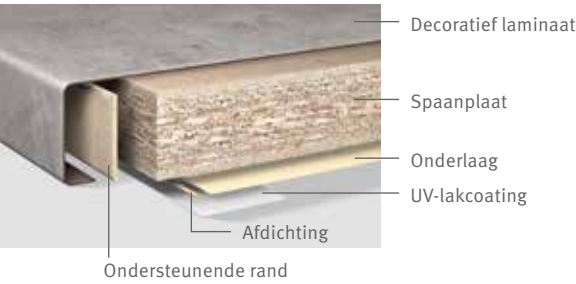

Productvarianten en leveringsinfo


Afmetingen (mm)	Drager	Model ontwerp	Leveringsinfo
4.100 × 600 × 38	spaanplaat E1E05 TSCA STL	300/3 – eenzijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 920 × 38		300/3 – tweezijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 1.200 × 38		300/3 – tweezijdig	productie op aanvraag
4.100 × 650 × 38	spaanplaat E1E05 Hydro P3 CE	300/3 – eenzijdig	zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 900 × 38		300/3 – tweezijdig	zie tabel vanaf pag.8

Individueel verpakt in krimpfolie met gemelamineerde kantenband in hetzelfde decor en met dezelfde structuur.



Feelwood werkblad met kantenband
De unieke uitstraling en authentieke afwerking van de Feelwood werkbladen met kantenband – MOD 100/1.5 – worden bereikt door de structuur te synchroniseren met het decor. Het mag niet ontbreken in elk productassortiment. De longitudinale rand aan de voorkant is afgewerkt met een ABS-kantenband van 1.5 mm met hetzelfde decor. Hiervoor is een PUSmeltlijm gebruikt. Het resultaat is een hoogwaardig werkblad met duidelijke lijnen en tegelijkertijd een moderne uitstraling.

Productstructuur

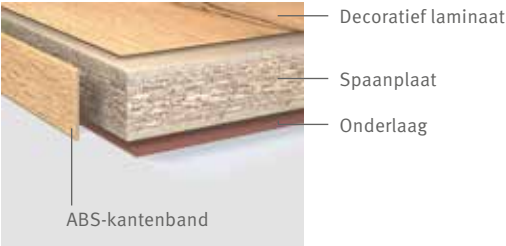

Productvarianten en leveringsinfo


Afmetingen (mm)	Drager	Model ontwerp	Leveringsinfo
4.100 × 600 × 38	spaanplaat E1E05 TSCA P2	100/1.5 – eenzijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 920 × 38		100/1.5 – tweezijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 1.200 × 38		100/1.5 – eenzijdig	productie op aanvraag
4.100 × 650 × 38	spaanplaat E1E05 Hydro P3 CE	100/1.5 – eenzijdig	zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 900 × 38		100/1.5 – tweezijdig	zie tabel vanaf pag.8

Individueel verpakt in krimpfolie met gemelamineerde strips in hetzelfde decor en met dezelfde structuur.



PerfectSense Topmatt werkblad met kantenband
Het dunne werkblad met kantenband MOD 100/1.5 is een aantrekkelijke nieuwe oplossing op basis van een 16 mm MDF-plaat. In combinatie met het fluweelachtig warme PerfectSense Topmatt oppervlak, biedt dit werkblad een modern en mat oppervlak.

Productopbouw

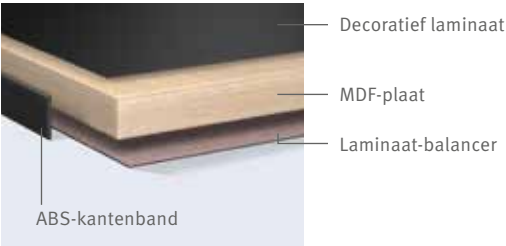

Productvarianten en leveringsinfo

Afmetingen (mm)	Drager	Model ontwerp	Leveringsinfo
4.100 × 600 × 16	MDF-plaat E1E5 TSCA ST	100/1.5 – eenzijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 920 × 16		100/1.5 – tweezijdig	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 1.200 × 16		100/1.5 – eenzijdig	productie op aanvraag

Individueel verpakt in krimpfolie met gemelamineerde strips in hetzelfde decor en met dezelfde structuur.






Compactlaminaatwerkblad

Het assortiment werkbladen werd aangevuld met het nieuwe 12 mm compactlaminaatwerkblad – MOD 90/1.0. Het dunne en robuuste laminaat wordt geleverd met een 1 × 1 mm gefreesde afschuining aan de bovenkant en onderkant van de lange en korte zijdes. De kernkleuren zwart, wit en lichtgrijs zijn perfect afgestemd op de decors en de afschuining benadrukt de moderne uitstraling.

Productopbouw

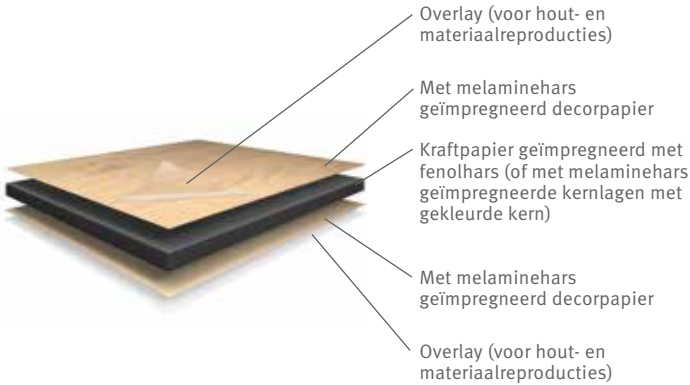

Productvarianten en leveringsinfo

Afmetingen (mm)	Kernplaat	Modelontwerp:	Informatie
4.100 × 650 × 12	Compactlaminaat CGS/BCS	90/1.0 – vierzijdig/volledige omtrek	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
4.100 × 920 × 12		90/1.0 – vierzijdig/volledige omtrek	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8

Individueel verpakt in krimpfolie.

Accessoires en aanvullende producten voor werkbladen

Het assortiment werkbladen heeft nieuwe accessoires en producten in hetzelfde decor uit de EGGER Decoratieve Collectie. Hiertoe behoren:

- Laminaat
- Spatwanden
- Wandafsluitlijsten
- ABS-kantenband
- NIEUW: Verbindingsprofielen
- NIEUW: Bevestigingsset voor spoelbakken
- NIEUW: Metalen profielen voor onderkasten
- NIEUW: Afdichting voor hoeknaden

Laminaat

Wij bieden voor alle werkbladen een laminaatoplossing uit voorraad in decoren structuurkoppeling. De afmetingen en leveringsopties zijn terug te vinden in de tabel op pagina 8.

Spatwanden

Spatwanden zijn uit voorraad leverbaar voor alle werkbladdecors en in vijf contrastdecors in het formaat 4.100 × 640 mm. Spatwanden zijn op basis van spaanplaat van 8 mm met laminaat aan beide zijden. De zending is individueel verpakt in krimpfolie.

Wandafsluitlijst

Voor werkbladen op basis van een 38 mm spaanplaat, bieden wij bijpassende wandafsluitlijsten voor werkbladen in het formaat 4.100 × 25 × 25 mm, individueel verpakt in folie. Bijpassende binnen- en buitenhoeken, evenals eindkappen zijn eveneens leverbaar uit voorraad.

ABS-kantenband

Voor werkbladen met spaanplaat of MDF-drager bieden wij uit voorraad een kantenband in hetzelfde decor en met dezelfde structuur. Voor compactlaminaatwerkbladen is geen kantenband nodig. Voor Feelwood-werkbladen met synchrone oppervlaktestructuren ST32 en ST37 ontvangt u passende kopse ABSkantenband. De referentie van deze accentkanten begint met een ‘Q’. De afmetingen en leveringsopties zijn terug te vinden op de tabel die begint op pagina 8.

Werkbladverbindingen

16 mm MDF-werkbladen en 12 mm compactlaminaatwerkbladen vereisen speciale fittingen. De verbindingen zijn aangepast aan de dikte van het werkblad en zijn leverbaar uit voorraad.



Verbinding voor 16 mm werkbladen



Verbinding voor 12 mm werkbladen

Bevestigingsset voor spoelbakken

De bevestigingsset voor spoelbakken bevat montageprofielen gemaakt van massief hout (twee stuks elk in de maat 1.000 × 20 × 16 mm en 500 × 20 × 16 mm) evenals geschikte schroeven voor PerfectSense Topmatt werkbladen. In geval van compactlaminaatwerkbladen, kan het profiel worden samengelijmd.

Metalen profielen voor onderkasten

Metalen profielen hebben hun geschiktheid voor stabilisatie van kasten en werkbladen bewezen. Hiermee kunnen de werkbladen ook worden vastgeschroefd aan de onderkast. Metalen profielen voor ovens en goots-teenkasten zijn leverbaar uit voorraad in de breedtes 600, 800, 1.000 en 1.200 mm.

Afdichting voor hoeknaden

De afdichting beschermt de hoeknaad tegen het indringen van vocht. Deze is beschikbaar in de kleuren grijs, wit, zwart en bruin.





Compactlaminaat



Compactlaminaat heeft een aantrekkelijk design en uitstekende producteigenschappen. De extreem hoge duurzaamheid en waterbestendigheid maakt dit het ideale materiaal voor binnentoepassingen waar een slijtvast oppervlak vereist is, en in gevallen van toenemende vraag naar hygiëne en zuiverheid, zoals in keukens, badkamers, sanitaire ruimtes, ziekenhuizen of restaurants.

Productopbouw



63 % materiaal uit herbruikbare bronnen
37 % materiaal uit fossiele bronnen

Compactlaminaten zijn geperste materialen volgens EN 438-4, EN 438-8 en EN 438-9. De kern is gemaakt van kraftpapier geïmpregneerd met fenol dat, samen met decoratief papier aan de boven- en onderkant geïmpregneerd met melaminehars, onder hoge druk en temperatuur met elkaar wordt verperst. Kernlagen geïmpregneerd met melaminehars worden gebruikt voor compactlaminaten met een gekleurde kern. Geprinte decors (hout- en materiaalreproducties) krijgen een extra overlay.

Eigenschappen

- Impactbestendig, slijt- en krasvast.
- Lichtecht en voedselveilig
- Hygiënisch
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Gemakkelijk te onderhouden
- Hitte- en waterbestendig
- Waterdicht
- Antibacteriële zwarte en witte kern (getest volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)



Compactlaminaat met zwarte kern

Dankzij de hoogwaardige samenstelling zijn compactlaminaten met een zwarte kern geschikt voor toepassingen met slijtvaste oppervlakken. In de normen worden ze beschreven als type CGS of ACS (parelmoer-versie).


Toepassingsgebieden: Wandbekleding, cabines, scheidingswanden, werkbladen in kantoren, keukens en ziekenhuisinrichtingen, enz.



Compactlaminaat Flammex B CE

Het Flammex-compactlaminaat is qua uitzicht vergelijkbaar met het compactlaminaat met zwarte kern. Het wordt echter gekenmerkt door aanzienlijk verbeterde brandwerende eigenschappen en wordt geclassificeerd als B-s2, d0 volgens EN 13501-1. Flammex-compactlaminaten zijn brandvertragend, smeulen matig en druipen niet. Met de gereduceerde ventilatie en brandvertragende of niet-ontvlambare substructuur, mag Flammex B CE compactlaminaat zelfs worden geclassificeerd en gebruikt als B-s1, d0. In de normen worden ze beschreven als type CGS of ACS (parelmoer-versie).

Toepassingsgebieden: Wandbescherming en plafondbekleding in gebouwen of ruimtes met hogere vereisten voor wat betreft brandwerende eigenschappen

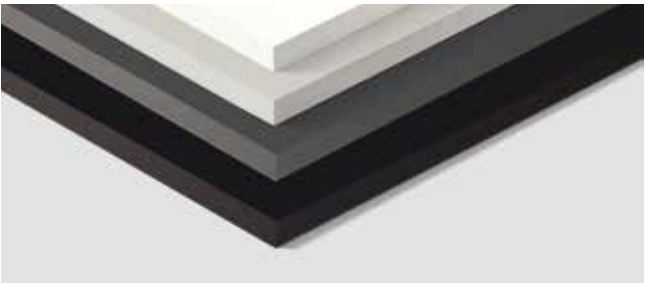

Compactlaminaat met gekleurde kern

Het compactlaminaat met gekleurde kern bestaat uit meerdere lagen met melaminehars geïmpregneerd kernpapier en heeft dezelfde eigenschappen als het compactlaminaat met zwarte kern. Naast deze eigenschappen, accentueert de gekleurde kern het design van de rand van het meubelstuk. In de normen wordt compactlaminaat met gekleurde kern als BCS getypeerd.

Toepassingsgebieden: Werkbladen, kantoormeubilair, badkamermeubels, winkelinrichting

Productvarianten

Type	Diktes (mm)	Afmetingen (mm)	Informatie
Compactlaminaat met zwarte kern	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Type CGS
Compactlaminaat met zwarte kern en synchrone oppervlaktestructuur	8 / 13	2.790 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Type CGS Uit voorraad leverbaar
Compactlaminaat met zwarte kern en parelmoerdecor	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Type ACS Alleen eenzijdig decoratief
Compactlaminaat Flammex B CE met zwarte kern	6 / 8 / 10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Type CGF
Compactlaminaat Flammex B CE met zwarte kern en parelmoerdecor	6 / 8 / 10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Type ACF Alleen eenzijdig decoratief
Compactlaminaat met gekleurde kern	6 / 8 / 10 / 13	2.790 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Type BCS Uit voorraad leverbaar




Eurolight lichtgewicht platen



De EGGER Eurolight lichtgewicht platen zijn samengestelde platen bestaande uit sterke deklaag van 4 of 8 mm spaanplaat en een lichte kern van gerecycled karton. Ondanks het lage gewicht hebben de platen een uitstekende stabiliteit.

Productopbouw

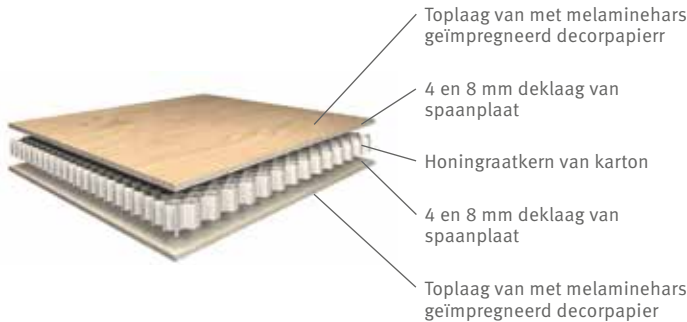

Alle met melaminehars geïmpregneerde decors uit de EGGER Decoratieve Collectie zijn leverbaar als Eurolight.

CO₂ -7,86 kg CO₂/m²

10 % gerecycleerd materiaal
42 % bijproducten uit de houtzagerij
48 % nieuwe grondstoffen

82 % materiaal uit herbruikbare bronnen
18 % materiaal uit fossiele bronnen

Productvarianten

Type	Diktes (mm)	Deklagen	Afmetingen (mm)	Informatie
Eurolight kaal	19 en 25 38 en 50	4 mm spaan 8 mm spaan	2.800 × 2.070 2.800 × 2.070	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag 8
Eurolight gemelamineerd enkel voorraad in W980 SMT	19 en 25 (met 4 mm deklaag) 38 en 50 mm (met 8 mm deklaag)			Andere decors op aanvraag te produceren vanaf 2 stuks 2800 × 2070 mm, enkel in 38 en 50 mm dikte

Toepassingsgebieden:

Meubel- en interieurbouw, wandbekleding, tafelbladen, wandplanken, scheidingswanden, schuifdeuren en binnen-deuren

Eurolight lichtgewicht platen creëren nieuwe kansen:

- Meubelontwerp met een gedegen uitstraling en lage gewichtseisen
- Elektronische componenten, zoals USB-connectors, geluid- en verlichtingssystemen, stopcontacten of luidsprekers, vinden een plaats in de honingraatkern.

Technische gegevens

- Verwerking van Eurolight lichtgewicht platen met standaard gereedschap
- Kantenband mogelijk zonder extra ondersteunende rand of kader
- Maximaal toelaatbare contactdruk voor snijden en randbewerking: 0,15 N / mm² (1,5 kg / cm²)

Opgelijmd laminaat



Opgelijmd laminaat is een samengestelde plaat bestaande uit kale spaanplaat, MDF of andere dragers die bekleed zijn met decoratief laminaat. Een uitgebreid assortiment dragers en laminaatopties is beschikbaar in een groot aantal afmetingen. De bekleding van de dragers aan de voor- en achterkant is afhankelijk van het latere gebruik en/of de klantspecificaties. Gewoonlijk wordt voor beide zijdes een identiek laminaat gebruikt.

Productopbouw



23 % gerecycleerd materiaal
27 % bijproducten uit de houtzagerij-industrie
49 % nieuwe grondstoffen

80 % materiaal uit herbruikbare bronnen
20 % materiaal uit fossiele bronnen

De productvarianten, mogelijk uit combinaties van dragers en laminaten, zijn nagenoeg onbeperkt. Voor de productie van opgelijmd laminaat wordt laminaat uit voorraad gebruikt in de nominale dikte van 0,80 mm. De laminaten bepalen de afmetingen van de opgelijmd laminaat. Wij maken een onderscheid tussen 2.800 × 1.310 mm en 2.790 × 1.010 mm voor XL laminaten met een synchrone oppervlaktestructuur. Dragere in volgende uitvoeringen:

Type	Diktes (mm)	Afmetingen (mm)
Spaanplaat E1E05 TSCA P2 CE	8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
Spaanplaat E1E05 TSCA Hydro P3 CE	16 / 19 / 25	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
MDF-plaat E1E05 TSCA ST CE	8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010

Eigenschappen

- Slijtvast, impact- en krasbestendig
- Lichtecht en voedselveilig
- Hygiënisch
- Gemakkelijk te reinigen
- Vlekbestendig





Opgelijmd laminaat

- Hittebestendig
- Multifunctionele toepassingen

Toepassingsgebieden

Vanwege zijn eigenschappen wordt opgelijmd laminaat voor talrijke toepassingen gebruikt, zoals meubelbouw, standbouw, winkel- en interieurbouw, keukens, kantoorinrichting en badkamermeubilair. Dit veelzijdige product is geschikt voor horizontale werkoppervlakken, maar kan ook worden gebruikt voor verticale oppervlakken zoals meubelfronten of wandbekleding.

Voor laminaatstructuren: **HG** – *HighGloss* en **PT** – *PerfectSense Topmatt* deze laminaatoppervlakken worden standaard geleverd met een beschermfolie. Tijdens de verwerking van opgelijmde laminaten blijft de folie op het oppervlak om vervuiling en schade te voorkomen. Dankzij hun resistente, hygiënische en dichte laminaatoppervlak vereisen opgelijmde laminaten geen speciaal onderhoud. De onderhoudsinstructies in het gedeelte over laminaten op pagina 20 moeten tijdens het dagelijkse gebruik worden opgevolgd.

Opgelijmd laminaat Flammex EUROKLASSE B

De EGGER Decoratieve Collectie biedt vlamvertragende opgelijmde laminaten uit voorraad met een minimale bestelhoeveelheid van één stuk. In vergelijking met standaard opgelijmde laminaten, wordt het Flammex Euroklasse B opgelijmde laminaat gekenmerkt door aanzienlijk verbeterde brandwerende eigenschappen. Het wordt geclassificeerd volgens EN 13501-1 als B-s2, d0, d.w.z. dat het moeilijk te ontsteken is, matig smeult en niet druipt.

Afmetingen (mm)	Drager	Laminering	Leve-ringsinfo
2.800 × 1.310 × 18	Spaanplaat Flammex E1E05 P2 CE	Laminaat Flammex – 0,60 mm	op aanvraag leverbaar

De alternatieve spaanplaatdiktes van 12, 16 en 25 mm zijn op bestelling leverbaar.

Toepassingsgebieden

Wandbescherming en plafondbekleding in gebouwen of ruimtes met hogere vereisten betreffende brandwerende eigenschappen.




OSB Combiline



De OSB Combiline is een hoog belastbare plaat, samengesteld uit een dun MDF-oppervlak en een OSB-kern. Het product combineert de uitstekende buigsterkte van de EGGER OSB-plaat met de coat- en lakmogelijkheden van een MDF-plaat.

Productopbouw

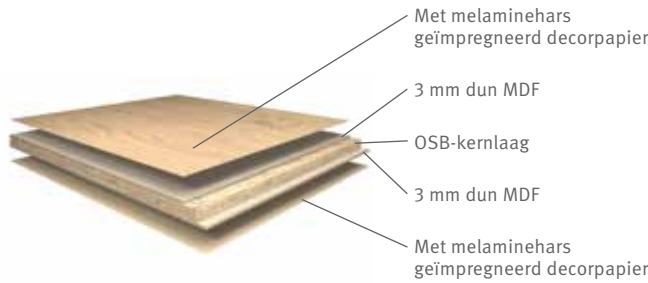

Alle met melaminehars geïmpregneerde decors van de EGGER Decoratieve Collectie zijn leverbaar met OSB Combiline als drager.



31% bijproducten uit de houtzagerij
69% nieuwe grondstoffen



91% materiaal uit herbruikbare bronnen
9% materiaal uit fossiele bronnen

Productvarianten

Type	Diktes (mm)	Afmetingen (mm)	Informatie
Combiline kaal	19 / 22 / 25	2.800 × 2.070	voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8
Combiline beschicht			Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks met levertijd
Combiline W980 SM			voorraad fabriek, zie tabel vanaf pag.8

Toepassingsgebieden:

Is bijzonder geschikt voor toepassingen in de meubel- en interieurbouw met hoge eisen qua buigzaamheid en belastbaarheid.

- Bijvoorbeeld beurs- en podiumbouw
- Planken met grote spanwijdtes (wandplanken, boekenplanken)
- Scheidingswanden
- Winkelinrichting en interieurontwerp
- Meubelonderdelen met hoge montage-eisen voor beslag

Technische gegevens:

- Geschikt voor zware lasten
- Hoge buigsterkte
- De hoge schroeftrekvastheid van het materiaal garandeert optimale stevigheid aan het randgebied van de plaat
- Homogeen materiaal, zonder knoesten of gaten, zorgt voor gemakkelijke verwerking
- Formaldehydevrije, opgelijmde OSB-kernlaag: ook geschikt voor projecten met hoge emissievereisten.
- Individueel design mogelijk door middel van coating, fineer, verven of frezen



www.egger.com

EGGER Benelux GCV
Engelse Wandeling 2 K4V
8500 Kortrijk
België
T +32 56 24 78 20
info-benelux@egger.com

Verdeler België

Bouttens nv Kuurne
Noordlaan 4
8520 Kuurne
België
T +32 56 35 01 44
F +32 56 35 73 44
verkoop.kuurne@bouttens.be
www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt
T +32 89 41 03 30
F +32 89 36 48 24
verkoop.hasselt@bouttens.be
www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux
T +32 81 40 81 40
F +32 81 40 81 49
vente.gembloux@bouttens.be
www.bouttens.be

Verdelers Nederland

Asilva B.V.
Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T +31 521 38 53 50
F +31 521 52 13 14
asilva@asilva.nl
www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.
Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T +31 495 54 60 00
F +31 495 54 60 01
deconova@deconova.nl
www.deconova.nl

Deco-Visie Den Bosch B.V.
Sigarenmakerstraat 2
5232 BK's Hertogenbosch
T +31 736 48 09 09
F +31 736 48 09 10
decovisie@decovisie.com
www.decovisie.com

Drimensa B.V.
Zuiddijk 394A
1505 HE Zaandam
T +31 757 11 28 18
F +31 757 11 28 17
mail@drimensa.nl
www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T +31 348 55 81 00
F +31 348 55 42 00
iboma@iboma.com
www.iboma.com